

H1 耳机放大器

规格与参数

电源 (适配器):	DC5V/1A 或 USB接口
频率响应:	20Hz~20kHz
总谐波失真:	<0.007%
输出功率:	120mW @ 32Ω 12mW @ 300Ω
电池充电时间:	1A适配器供电, 充满时间大约6H (关机状态) USB接口, 充满时间大约10H (关机状态)
电池播放时间:	大于13个小时
供电方式:	内置可充电锂聚合物电池, 容量1800mAH
推荐耳机阻抗:	16~300Ω
体积 (宽×深×高):	60×73×16mm
净重:	约 100g

随机附件

说明书: 1份
保修卡: 1张
USB线: 1根
3.5双声道音频连接线: 1根

4

SHANLING

H1

耳机放大器
Headphone Amplifier



扫一扫关注官方微信



扫一扫关注官方微博

公司名称: 深圳山灵数码科技发展有限公司
公司地址: 深圳市南山区蛇口赤湾一路10号
服务热线: 400-6688-701
E-mail: info@shanling.com
http://www.shanling.com



RoHS
Compliant

※ 由于产品不断改进, 各项规格及设计随时更改, 恕不另行通知。

H1 耳机放大器

敬爱的用户

欢迎购买山灵H1耳机放大器, 谨让我们借此机会向您表示诚挚的谢意。我们向您建议: 在动手操作之前, 请仔细阅读此使用说明书, 并注意存放好以备随时参考。

产品简介

本产品是一款高性能的耳机放大器。


安全指示

- 不可自行开启本机进行维修或改造! 产品不设有用户自行检修的零件, 本机的维修须请具备专业资格的人员进行。开启机器及随意改造内部电路会令检修人员难以维修本机, 而且会对机器造成性能或质量的影响。
- 请不要在特别热、冷、多尘或潮湿的环境中使用本产品。
- 充电时机器有轻微发热, 属正常现象。
- 使用时不要让产品摔落或与硬物摩擦撞击, 否则会导致机器表面磨花, 电池脱落或其它硬件损坏, 不要剧烈震动或撞击, 防止不正确使用而损伤本产品。
- 请调节适当音量欣赏音乐, 以免损伤您的听觉和音响系统, 在插入耳机前, 请先将音量调小, 不要长时间使用耳机。
- 不要使用化学剂或清洁剂清洁本产品, 这样会损伤产品表面。
- USB只用于充电, 请尽量避免边充电边使用。
- 当长期没有使用本产品时, 需要对产品定期充电, 以保证电池寿命。

1

H1 耳机放大器

部件名称

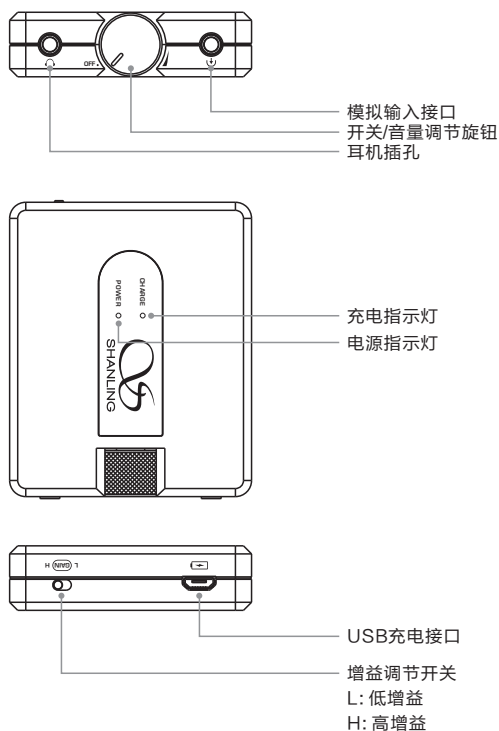

2

H1 耳机放大器

操作说明

开机/关机

- 开机: 请先将移动播放设备连接到本机的模拟输入接口上, 耳机连接到耳机插孔上, 然后将 [开关/音量] 旋钮顺时针方向旋转直到听到“嗒”的一声时为打开本机电源, 此时机器上的“POWER”电源指示灯点亮。
- 关机: 将 [开关/音量] 旋钮向逆时针方向旋转直到听到“嗒”的一声时为关闭本机电源, 此时机器上的“POWER”电源指示灯熄灭。

注: 开机与音量调节复用, 打开机器时请按顺时针方向慢慢旋大音量, 以免损伤您的听觉和音响系统。

音量调节

当本机电源打开后, 旋动 [开关/音量] 旋钮, 可对耳机音量进行大小调节。顺时针方向旋动为增加音量, 逆时针方向旋动为减小音量。

USB充电接口

连接适配器或USB接口即可充电, 充电时“CHARGE”指示灯点亮为红色, 充满后指示灯熄灭。

注: 当“POWER”电源指示灯闪亮时, 表示机器已处于低电量状态, 请及时充电。

增益调节

在听音状态下, 可以根据音源的大小及耳机阻抗不同选择不同的增益模式。

耳机输出口

标准3.5mm耳机接口。

模拟输入接口

连接外部音源或移动播放设备。

3